

CAHIER DES CHARGES PREPRESSE

■ Type de fichier à transmettre

- Fichier PDF version 1.6, obligatoire en PDF/X-4.
- Si compression, privilégier le ZIP.
- Aucune protection de document ne doit être appliquée.
- Fichier vectorisé (pas de modification possible), et non vectorisé avec les polices (afin de pouvoir réaliser d'éventuelles modifications).

■ Construction des fichiers

Généralités

- Une référence par fichier (car alimentation dans un workflow)
- Fichier à créer au format à imprimer (définir la zone de rogne)
- Fichiers natifs à joindre au PDF (PSD, Polices, AI et INDD avec calques, ...)
- Résolution des images comprise entre 260 ppp et 420 ppp.

Couleurs

- Maximum = 8 couleurs + 1 vernis (ou 9 couleurs sans vernis).
- Espace colorimétrique = CMJN (pas d'éléments en RVB dans le fichier).
- Projet d'impression = FOGRA39 (ISO 12647-2 / 2004).
- Si image créée en Quadri + Pantone(s), prévoir les recouvrements Pantone(s) de 0.15 mm dans Photoshop.
- En dehors des images, ne jamais créer les recouvrements.

Blanc de soutien

- (White underprint) A créer sous Illustrator, réaliser un calque nommé "White" contenant le tracé vectoriel du blanc à imprimer. Appliquer au contour du tracé un ton direct et activer la surimpression du contour.

Découpes

- La forme de découpe doit être nommée CUT et ne jamais être en réserve.
- Définir la zone de rognage avec au minimum 1.5 mm de bord perdu.
- Les éléments imprimables doivent se trouver au minimum à 1,5mm des traits de la découpe, ou de la charnière en cas de livret.

Polices

- Fournir un jeu complet de la police de caractère (joint ou intégré au projet)
- Taille minimum des textes : corps 5 (ou 1.2mm norme INCO), à prévoir en 1 couleur.
- Textes polychromes : 2 à 3 couleurs maximum selon le corps.
- Taille de caractères minimum pour un texte positif est 5 pt, en 1 couleur.
- Taille de caractères minimum pour un texte négatif est 7 pt.


Code-barres

- Minimum 80%, maximum 200% de sa taille nominale, privilégier une couleur foncée sur un fond clair. Code créé en 1 couleur maximum (pas en quadri).

Traits

- Epaisseur de lignes/trait : minimum 0.2 mm et 0.4 pour les lignes en réserve

■ Recommandations de conception

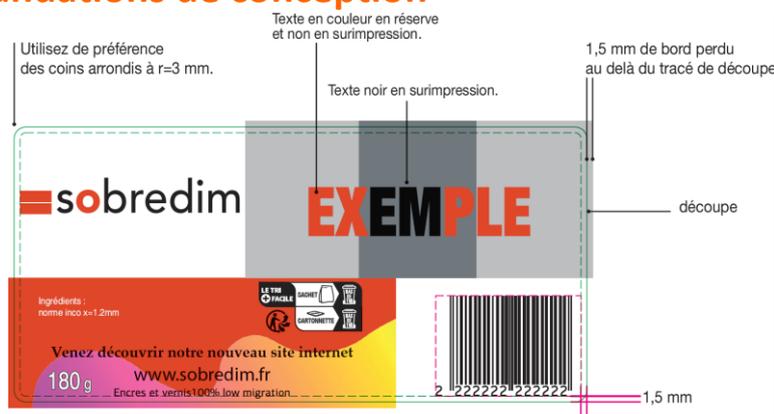

- Éléments en négatif sur fond coloré : Fond en Pantone ou 2 couleurs maximum. Si fond en quadri ajouter un outline noir pour assurer une bonne lisibilité.